

IP54 WASSERDICHTER DIGITAL-MESSSCHIEBER

IP54
Wasserdicht


Datenschnittstelle

INSPECTION
CERTIFICATE
TRACEABLE TO DKD

- IP54 Staub-/Wasserdicht
- Auflösung: 0.01mm/0.0005"
- Bedienknöpfe: an/aus, nullen, mm/inch, ABS/REL
- Stand-by-Funktion: nach 10 Minuten ohne Bedienung. Zur Reaktivierung den beweglichen Schenkel mit Digitaleinheit bewegen oder an/aus Knopf betätigen.
- Automatische Abschaltung: nach 72 Stunden ohne Bedienung schaltet sich das Gerät komplett ab. Danach ist es nur noch per an/aus Knopf zu reaktivieren.
- Batterie CR2032, Datenschnittstelle
- Nach DIN862
- Nicht-rostender Edelstahl
- Optionales Zubehör: Funktransmitter, Art.-Nr.:**7315-1104**, Datenkabel, Art.-Nr.:**7302-1104**



1104-150

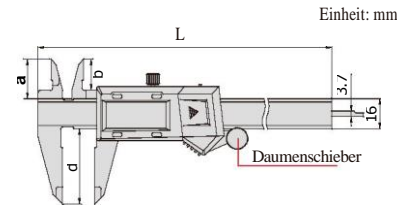

Art.-Nr.:	Messbereich	Auflösung	Daumenschieber	L	a	b	d
1104-150*	0-150mm/0-6'	±0,03mm	mit	234mm	20mm	15mm	40mm
1104-200*	0-200mm/0-8'	±0,03mm	mit	286mm	24mm	19mm	50mm
1104-300*	0-300mm/0-12'	±0,03mm	mit	390mm	26mm	21,5mm	60mm
1104-150W*	0-150mm/0-6'	±0,03mm	ohne	234mm	20mm	15mm	40mm
1104-200W*	0-200mm/0-8'	±0,03mm	ohne	286mm	24mm	19mm	50mm
1104-300W*	0-300mm/0-12'	±0,03mm	ohne	390mm	26mm	21,5mm	60mm

* Lieferung mit Herstellerprüfzertifikat rückführbar auf Deutscher Kalibrierdienst (DKD).